

SITTSTAPLARE WS343



STÅSTAPLARE WS344



ELDRIVEN DÄCKTRUCK FÖR DÄCKSTAPLING

Sittstaplare WS343, ergonomi i världsklass. Byggt för att leverera vid intensiv körning - långa pass, dag efter dag, år efter år. Här kan alla förare hitta sin optimala körställning - ratt, stol och körkontroll är justerbara. Passar till gångar som minst är 1850 mm.

Ståstaplare WS344 för snabba och skonsamma in- och utlastningar. Trucken är smalare än sittstaplaren och kräver gångutrymme som är minst 1750 mm.

Truckar från Svenska Lager har lång livslängd så ni får en optimal totalekonomi. Ingenjörskonst byggd i Sverige.


TILLBEHÖR



Skyddstak



Kamera med HD display

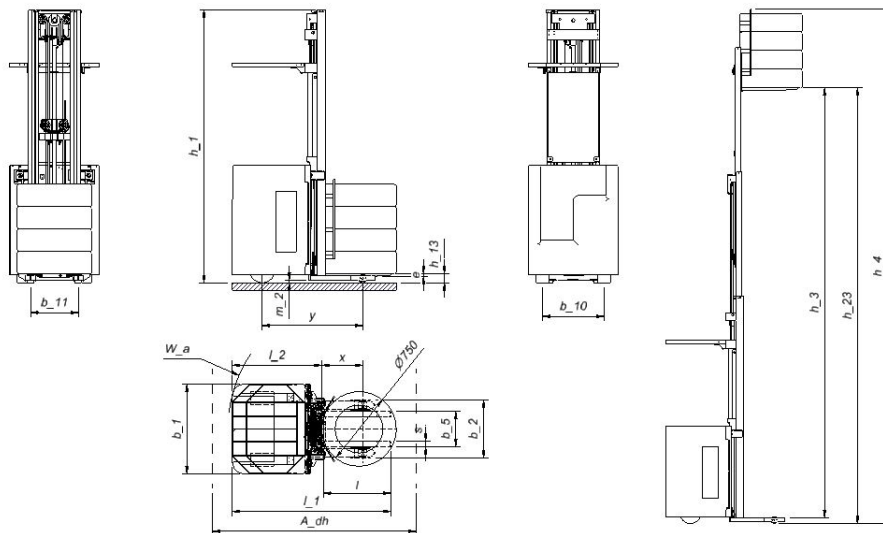

Identifikation	Tillverkare		Vaggeryds Maskin AB			Vaggeryds Maskin AB			
			WS 343 Sittstaplare			WS 344 ståstaplare			
	Modell		ESiTx-4500	ESiTx-5500	ESiTx-6500	ESiTx-4500	ESiTx-5500	ESiTx-6500	
Drivenhet			Elektrisk			Elektrisk			
Körsätt			Sittande			Stående			
Lyftförmåga, klassad last	Q(t)	kg	160			160			
Tyngdpunktavstånd	c	mm	400			400			
Främre axel till gaffelrygg	x	mm	413			413			
Hjulbas	y	mm	1095			1005			
Vikt	Vikt, exklusive batteri		kg	808	808	828	750	750	770
	Axeltryck, med last, driv-/länk-/gaffelhjul		kg						
	Axeltryck, utan last, driv-/länk-/gaffelhjul		kg						
Hjul	Styr/länk/gaffelhjul			PU			PU		
	Hjulstorlek fram			ø255x125			ø255x125		
	Hjulstorlek bak			ø85x70			ø85x70		
	Ytterligare hjul			-			-		
	Hjul, antal fram/bak (x=drivhjul)			1x + 1 / 2			1x + 1 / 2		
	Spårvidd fram	b10	mm	620			620		
	Spårvidd bak	b11	mm	480			480		
Dimensioner	Höjd sänkt stativ	h1	mm	2408	2408	2742	2408	2408	2742
	Frilyft	h2	mm	1832	1832	2166	1832	1832	2166
	Lyft (slaglängd)	h3	mm	4500	5500	6500	4500	5500	6500
	Lyfthöjd	h23	mm	4590	5590	6590	4590	5590	6590
	Höjd, upphöjt stativ	h4	mm	5540	6540	7540	5540	6540	7540
	Höjd för styrreglage i köräge, min/max	h14	mm	1280/1355			1280/1355		
	Höjd, sänkt gaffel	h13	mm	90			90		
	Totallängd	l1	mm	1600			1460		
	Längd till gaffelrygg	l2	mm	905			765		
	Totalbredd	b1/b2	mm	900/576			900/576		
	Gaffeldimensioner	s/e/l	mm	50/25/680			50x25/680		
	Bredd över gafflar	b5	mm	350			350		
	Markfrigång, hjulbascentrum	m2	mm	25			25		
	Gångbreddsbehov däckhantering ø750	Adh	mm	1850			1750		
	Svängradie	Wa	mm	1676			1539		
Prestanda	Körhastighet med gafflar nere/uppe		km/h	8 / 2,5			8 / 2,5		
	Lyfthastighet med/utan last		mm/s	450/320			450/320		
	Sänkhastighet med/utan last		mm/s	400			400		
	Färd broms			Elektrisk			Elektrisk		
Motor	Drivmotor S2 vid 60 min		kW	3			3		
	Lyftmotor S3 15%		kW	3			3		
	Batterispänning/nominell kapacitet C5		V/Ah	24/465			24/465		
	Batteri, vikt (±5%)			370			370		

20180312 V2:1 VI FÖRBÄLLER OSS RÄTTEN ATT GÖRA ÄNDRINGAR UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE